



GETTONIERA
ELETTRONICA



USCITA TUBO
DESTRA O SINISTRA



COLLEGAMENTO
AD ACQUA DI RETE



SCARICO
AUTOMATICO



CASSETTA MONETE
LUCCHETTABILE



GESTIONE
DA REMOTO

Caratteristiche e dotazioni di serie:


- ✓ Struttura in acciaio inox aisi 304
 - ✓ Calotta di copertura in abs
 - ✓ Cerniera porta in inox a tutta lunghezza
 - ✓ Serratura anti-vandalo
 - ✓ Tubo flessibile 5m con bocchetta iniezione/estrazione
 - ✓ Uscita tubo destra o sinistra
 - ✓ Collegamento ad acqua di rete
 - ✓ Scarico automatico con galleggiante di sicurezza
 - ✓ Gettoniera elettronica
 - ✓ Cassetta monete lucchettabile
 - ✓ Spie di funzionamento a led
 - ✓ Pulsanti in acciaio illuminati a led
- Turbina 230 - 400 V

Optional a richiesta:

- ✓ Protezione gettoniera
- ✓ Kit illuminazione a led
- ✓ Lettore di tessere (cashless)
- ✓ Lettore carte bancarie POS
- ✓ Gestione da remoto (necessario per 4.0)
- ✓ Braccio a molla tenditubo
- ✓ Calotta in acciaio inox
- ✓ Barre di sicurezza
- ✓ Kit antigelo
- ✓ Fino a 2 kit servizi opzionali con spia fine prodotto e serbatoio 15L

- **AR** kit aria compressa (necessita aria esterna)
- **BA** kit antibatterico (necessita aria esterna)
- **SA** kit profumo/sanitizzante
- **LC** kit lucida cruscotto





Serratura a 3 punti di chiusura (di serie)




Cassetta monete lucchettabile (di serie)



Calotta in acciaio inox (optional)



Erogatori kit servizi opzionali

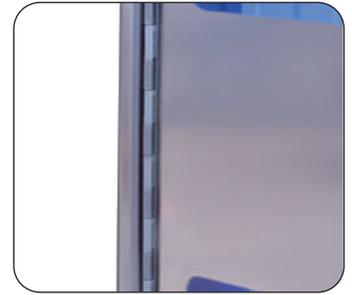

Cerniera inox intera porta (di serie)



Pompa dosatrice detergente (di serie)




Kit illuminazione a led (optional)



Kit antigelo (optional)



Braccio tenditubo a molla (optional)

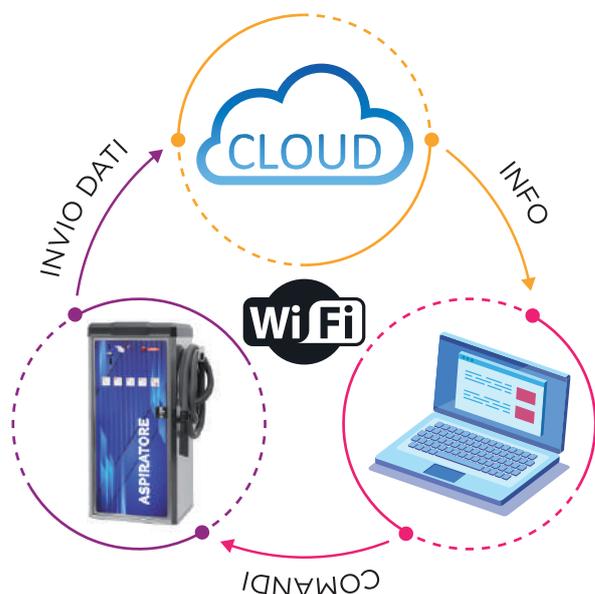

Gestione da remoto

La macchina connessa ad internet per mezzo di un'antenna wi-fi invia i dati ad un server in cloud dove un'apposito software li elabora e li rende disponibili sul pc del gestore che ha la possibilità di verificare in tempo reale lo stato di funzionamento della macchina, l'incasso e una serie di allarmi tra cui macchina in emergenza, porta aperta, mancanza di aria compressa e prodotto chimico esaurito. Attraverso il suo pc, il gestore allo stesso modo ha la possibilità di inviare dei comandi alla macchina al fine di variare costo e durata delle selezioni, far partire un determinato servizio e resettare o spegnere completamente la macchina.

Modelli:

Codice	Modello	Volt	Potenza	m ³	Serbatoio det.	Acqua	Pompa	Fusto	Peso
CW0323000	Starline 230	230	2,4 Kw	320	10L	2>5 bar	2>6 Lt/h	50 L	110 Kg
CW0340000	Starline 400	400+N	2,4 Kw	320	10L	2>5 bar	2>6 Lt/h	50 L	110 Kg

Optional a richiesta:

GESTIONE REMOTA cod. CLOUD
Kit illum. LED cod. LE
Kit ARIA* cod. AR
Kit PROFUMO/ SANIT. cod. SA
Kit ANTIBATTERICO* cod. BA
Kit L. CRUSCOTTO cod. LC
Kit ANTIGELO cod. AN
Kit BRACCIO A MOLLA cod. BR

CALOTTA INOX cod. CIS
Kit BARRE SICUREZZA cod. BSS
Kit LETTORE CARD cod. PK
Kit POS cod. PO

* Necessita allacciamento ad aria compressa

