



GESTIONE
CON PLC



GETTONIERA
ELETTRONICA



USCITA TUBO
DESTRA O SINISTRA



COLLEGAMENTO
AD ACQUA DI RETE



SCARICO
AUTOMATICO



CASSETTA MONETE CON
CHIUSURA A CHIAVE



GESTIONE
DA REMOTO

Caratteristiche e dotazioni di serie:


- ✓ Struttura in acciaio inox aisi 304
- ✓ Calotta di copertura in abs
- ✓ Cerniera porta in inox a tutta lunghezza
- ✓ Serratura anti-vandalo a 3 punti di chiusura
- ✓ Tubo flessibile 5m con bocchetta iniezione/estrazione
- ✓ Uscita tubo destra o sinistra
- ✓ Collegamento ad acqua di rete
- ✓ Scarico automatico con galleggiante di sicurezza
- ✓ Gestione elettronica con PLC
- ✓ Gettoniera elettronica
- ✓ Cassetta monete con chiusura a chiave
- ✓ Spie di funzionamento a led
- ✓ Pulsanti in acciaio illuminati a led
- ✓ Turbina 230 - 400 V

Optional a richiesta:

- ✓ Protezione gettoniera
- ✓ Kit illuminazione a led
- ✓ Lettore di tessere (cashless)
- ✓ Gestione da remoto
- ✓ Braccio a molla tenditubo
- ✓ Calotta in acciaio inox
- ✓ Barre di sicurezza
- ✓ Kit antigelo
- ✓ Fino 2 kit servizi opzionali

- **AR** kit aria compressa (necessita aria esterna)
- **BA** kit antibatterico (necessita aria esterna)
- **SA** kit profumo/sanitizzante
- **LC** kit lucida cruscotto





Serratura a 3 punti di chiusura (di serie)




Cassetta monete con serratura a chiave (di serie)



PLC (di serie)



Erogatori kit servizi opzionali

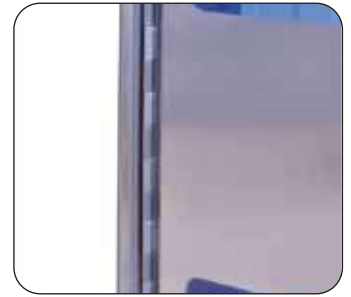

Cerniera inox intera porta (di serie)



Pompa dosatrice detergente (di serie)



Kit illuminazione a led (optional)



Kit antigelo (optional)



Braccio tenditubo a molla (optional)



Gestione da remoto

La macchina connessa ad internet invia i dati ad un server in cloud dove un apposito software li elabora e li rende disponibili al gestore che ha la possibilità di verificare in tempo reale lo stato di funzionamento della macchina, l'incasso e una serie di allarmi.

Il gestore allo stesso modo ha la possibilità di inviare dei comandi alla macchina al fine di variare costo e durata delle selezioni, far partire un determinato servizio e resettare o spegnere la macchina.

Modelli:

Codice	Modello	Volt	Potenza	m ³	Serbatoio det.	Acqua	Pompa	Fusto	Peso
CW0323000	Starline 230	230	2,4 kW	320	10L	2>5 bar	2>6 Lt/h	50 L	110 Kg
CW0340000	Starline 400	400+N	2,4 kW	320	10L	2>5 bar	2>6 Lt/h	50 L	110 Kg

Optional a richiesta:

PROTEZIONE GETTON. cod. PG
Kit illum. LED cod. LE
CALOTTA INOX cod. CIS
Kit BRACCIO A MOLLA cod. BRS
Kit BARRE SICUREZZA cod. BSS
Kit LETTORE CARD cod. PK
GESTIONE DA REMOTO cod. CLOUD
Turbina 3kW - 400V cod. T3KW

Kit ARIA* cod. AR
Kit PROFUMO/ SANIT. cod. SA
Kit ANTIBATTERICO* cod. BA
Kit NERO GOMME cod. NG
Kit L. CRUSCOTTO cod. LC
Kit DET. VETRI cod. VE
Kit ANTIGELO cod. AN

* Necessita allacciamento ad aria compressa

