

DOLLY PREMIUM

Macchina combinata Aspirapolvere e Lavainterni iniezione/estrazione



GESTIONE
CON PLC



GETTONIERA
ELETTRONICA



SISTEMA ASPIRAZIONE
CICLONICO



FILTRO CILINDRICO
A CARTUCCIA



PULIZIA FILTRO
AUTOMATICA



COLLEGAMENTO
AD ACQUA DI RETE





SCARICO
AUTOMATICO



CASSETTA MONETE CON
CHIUSURA A CHIAVE




GESTIONE
DA REMOTO

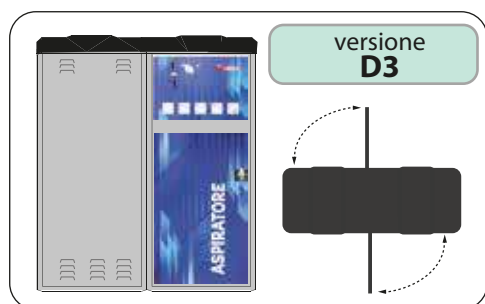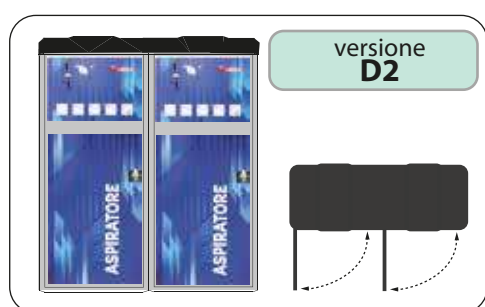


2 versioni di configurazione interfaccia con l'utente per installazione in orizzontale o in verticale sulla piazzola rispetto l'autovettura.

versione D2



versione D3



Caratteristiche e dotazioni di serie:

- ✓ Struttura in acciaio inox aisi 304
- ✓ Calotta di copertura in abs
- ✓ Cerniere porte in inox a tutta lunghezza
- ✓ Serrature anti-vandalo a 3 punti di chiusura
- ✓ Tubi flessibili 5m con manicotto girevole e bocchetta aspirazione/ bocchetta iniezione estrazione
- ✓ 2 versioni configurazione interfaccia con l'utente
- ✓ Collegamento ad acqua di rete
- ✓ Scarico automatico con galleggiante di sicurezza
- ✓ Gestione elettronica con PLC
- ✓ Gettoniere elettroniche
- ✓ Cassette monete con chiusura a chiave
- ✓ Spie di funzionamento a led
- ✓ Pulsanti in acciaio illuminati a led
- ✓ Turbine 230 - 400 V
- ✓ Filtro a cartuccia con sistema di pulizia automatica del filtro ad aria compressa (necessita allacciamento ad aria compressa)



Optional a richiesta:

- ✓ Protezione gettoniera
- ✓ Kit illuminazione a led
- ✓ Lettore di tessere (cashless)
- ✓ Gestione da remoto
- ✓ Braccio a molla tenditubo
- ✓ Calotta in acciaio inox
- ✓ Barre di sicurezza
- ✓ Kit antigelo
- ✓ Fino 2 kit servizi opzionali

- AR kit aria compressa (necessita aria esterna)
- BA kit antibatterico (necessita aria esterna)
- SA kit profumo/sanitizzante
- NG kit nero gomme
- VE kit detergente vetri
- LC kit lucida cruscotto

DOLLY PREMIUM

Macchina combinata Aspirapolvere e Lavinterni iniezione/estrazione




Bocchetta iniezione estrazione (di serie)



Cassetta monete con serratura a chiave (di serie)



Cerniera inox intera porta (di serie)



Serratura a 3 punti di chiusura (di serie)



Pompa dosatrice detergente (di serie)



PLC (di serie)



Kit illuminazione a led (optional)



Lettore card (optional)



Kit antigelo (optional)



Erogatori kit servizi opzionali





Calotta in acciaio inox (optional)




Braccio tenditubo a molla (optional)

ASPIRATORE CON SISTEMA CICLONICO E PULIZIA AUTOMATICA DEL FILTRO

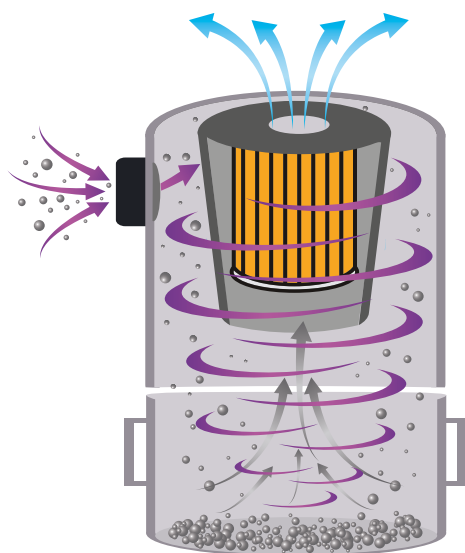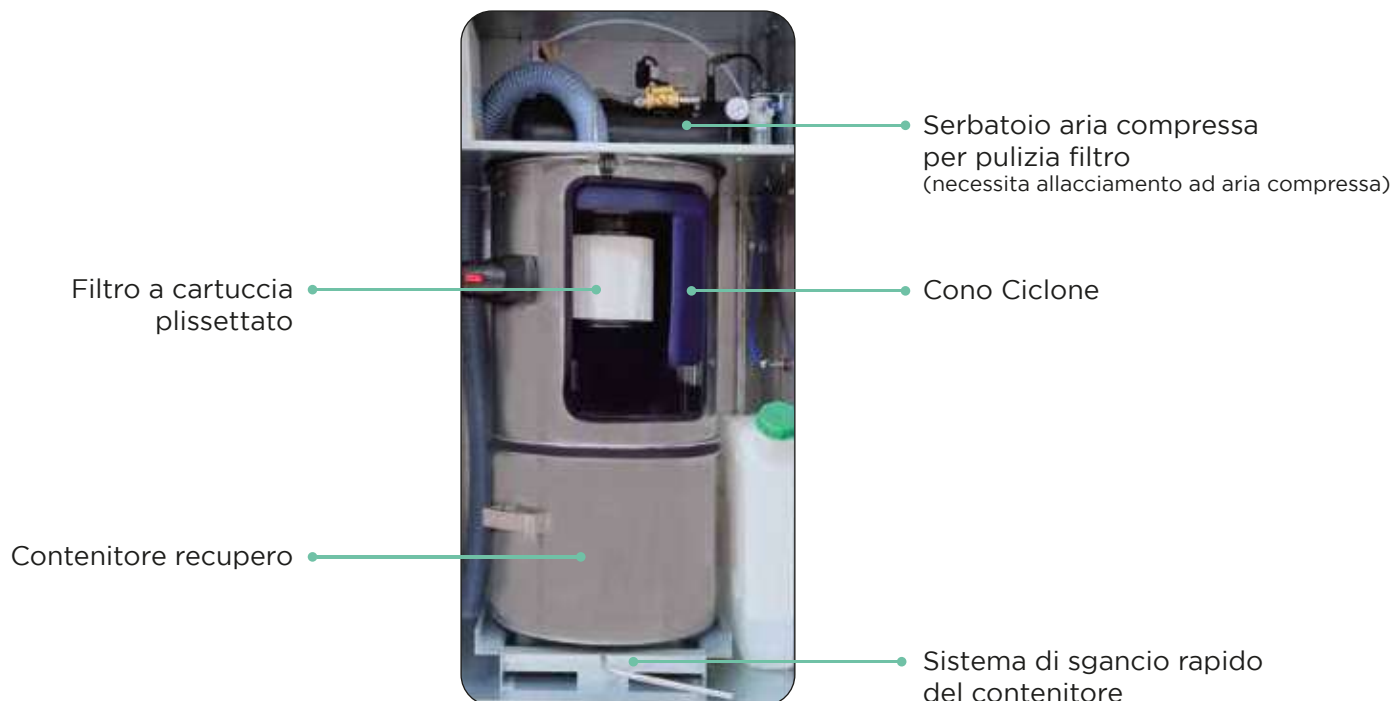

Sistema di aspirazione ciclonico

Quando aspiriamo l'auto, grazie all'effetto del vuoto la polvere viene aspirata assieme all'aria, una volta all'interno del bidone, grazie al cono ciclone si crea un vortice che fa depositare lo sporco nel contenitore di recupero mentre l'aria passa attraverso il filtro e fuoriesce. Il cono ciclone inoltre protegge il filtro evitando che quest'ultimo entri a contatto con residui solidi aspirati.

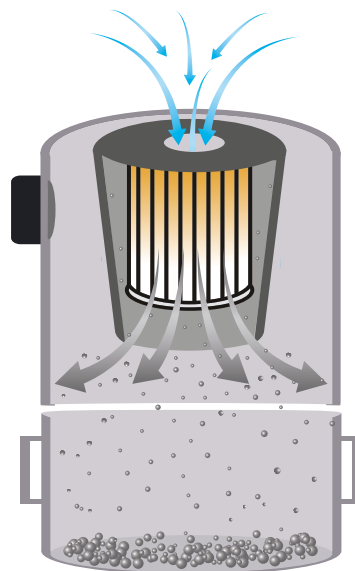

Pulizia automatica del filtro

Al termine di ogni servizio di aspirazione, in maniera automatica il serbatoio da 9 Lt scarica l'aria compressa all'interno del filtro eliminando di fatto le polveri sottili attaccate allo stesso. Questa operazione ha una doppia valenza, mantiene pulito il filtro assicurando una buona filtrazione dell'aria in uscita e garantisce un'aspirazione sempre potente. Il filtro non necessita di manutenzione, è comunque consigliata una pulizia rapida ogni 6 mesi.



Gestione da remoto

La macchina connessa ad internet invia i dati ad un server in cloud dove un apposito software li elabora e li rende disponibili al gestore che ha la possibilità di verificare in tempo reale lo stato di funzionamento della macchina, l'incasso e una serie di allarmi. Il gestore allo stesso modo ha la possibilità di inviare dei comandi alla macchina al fine di variare costo e durata delle selezioni, far partire un determinato servizio e resettare o spegnere la macchina.

Modelli:

Codice	Modello	Volt	Potenza	m ³	Serb. det.	Acqua	Pompa	Fusti	Peso
CW04230UM	Dolly Premium 230*	230	4,6 kW	2x320	10L	2>5 bar	2>6 Lt/h	35 - 50 L	235 Kg
CW04400UM	Dolly Premium 400*	400+N	4,6 kW	2x320	10L	2>5 bar	2>6 Lt/h	35 - 50 L	235 Kg

Optional a richiesta:

PROTEZIONE GETTON. cod. PG	Kit ARIA* cod. AR
Kit illum. LED cod. LE	Kit PROFUMO/ SANIT. cod. SA
CALOTTA INOX cod. CIS	Kit ANTIBATTERICO* cod. BA
Kit BRACCIO A MOLLA cod. BR	Kit NERO GOMME cod. NG
Kit BARRE SICUREZZA cod. BSS	Kit DET. VETRI cod. VE
Kit LETTORE CARD cod. PK	Kit L. CRUSCOTTO cod. LC
Turbina 3kW - 400V cod. T3KW	Kit ANTIGELO cod. AN
GESTIONE DA REMOTO cod. CLOUD	

*Necessita di collegamento ad aria compressa esterna

