

# DOLLY FOAM PREMIUM

Machine combinée aspirateur et shampoineuse



GESTION  
PAR PLC



MONNAYEUR  
ÉLECTRONIQUE



SYSTÈME  
D'ASPIRATION  
CYCLONIQUE



FILTRE CYLINDRIQUE  
À CARTOUCHE



FILTRE À  
DÉCOLMATAGE  
AUTOMATIQUE



MOUSSE À HUMIDITÉ  
CONTRÔLÉE





SÉCHAGE  
RAPIDE



BOÎTE À PIÈCES  
AVEC SERRURE À CLÉ




TÉLÉGESTION

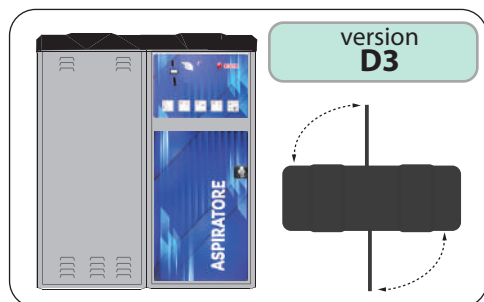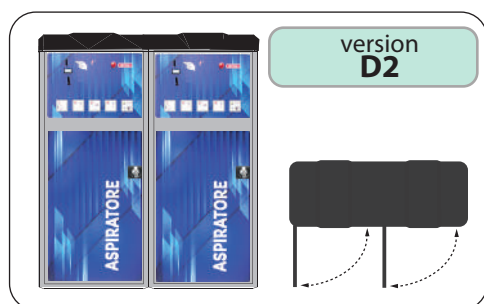


2 versions de configuration de l'interface utilisateur pour installation horizontale ou verticale sur la piste par rapport au véhicule.

version **D2**



version **D3**



# DOLLY FOAM PREMIUM

Machine combinée aspirateur et shampoineuse

## Caractéristiques et équipements:

- ✓ Structure en acier inoxydable AISI 304
- ✓ Capot de protection en ABS
- ✓ Charnière de porte en inox sur toute la longueur
- ✓ Serrure antivandale à 3 points
- ✓ Tuyaux flexibles 5 m avec manchon tournant et suceurs
- ✓ Tuyau spiralé 10 m avec brosse moussante
- ✓ 2 versions de configuration de l'interface utilisateur D2-D3
- ✓ Réservoir de mélange eau/détergent de 15 L
- ✓ Gestion électronique par PLC
- ✓ Monnayeur électronique
- ✓ Boîte à pièces avec serrure à clé
- ✓ Voyants LED de fonctionnement
- ✓ Éclairés par led
- ✓ Turbine 230 - 400 V
- ✓ Aspirateur avec système d'aspiration cyclonique, filtre à cartouche et decolmatage auto du filtre par air comprimé

\*Nécessite un raccordement à l'air comprimé



## Options sur demande:

- ✓ Protection du monnayeur
- ✓ Kit d'éclairage LED
- ✓ Afficheur TDE Siemens à 6 lignes
- ✓ Turbine 3kW
- ✓ Télégestion
- ✓ Bras tendeur de tuyau à ressort
- ✓ Capot en acier inoxydable
- ✓ Barres de sécurité
- ✓ Kit antigel
- ✓ Jusqu'à 1 kit de service optionnel

- AR Kit soufflette (nécessite air externe)
- BA kit antibactérien (nécessite air externe)
- SA kit parfumeur/de désinfection
- NG kit brillant pneus
- VE kit détergent vitres
- LC kit lustrant tableau de bord

# DOLLY FOAM PREMIUM


## Machine combinée aspirateur et shampoineuse




Réservoir de produit lave-intérieurs  
et kits de service optionnels



Boîte à pièces avec  
serrure à clé (de série)



Charnière intégrale de porte  
en acier inoxydable  
(de série)



Serrure à 3 points de  
fermeture (de série)




Pompe électromagnétique  
(de série)



Brosse de distribution de  
mousse (de série)



PLC (de série)



Afficheur TDE Siemens  
(en option)



Kit antigel (en option)



Distributeurs des kits de  
service optionnels



Capot en acier inoxydable  
(en option)





Kit d'éclairage LED  
(en option)



# DOLLY FOAM PREMIUM

Machine combinée aspirateur et shampoineuse

## SYSTEME D'ASPIRATION CYCLONIQUE AVEC DECOLMATAGE AUTO

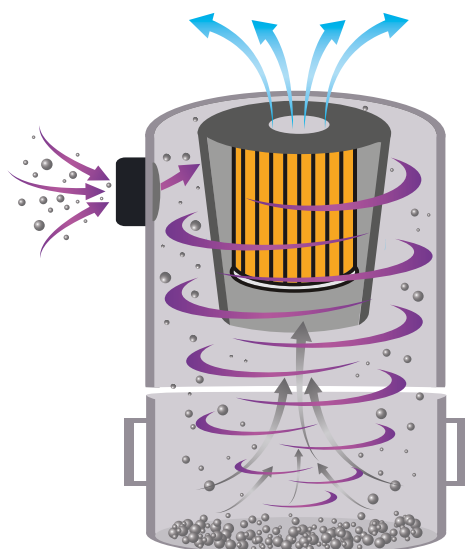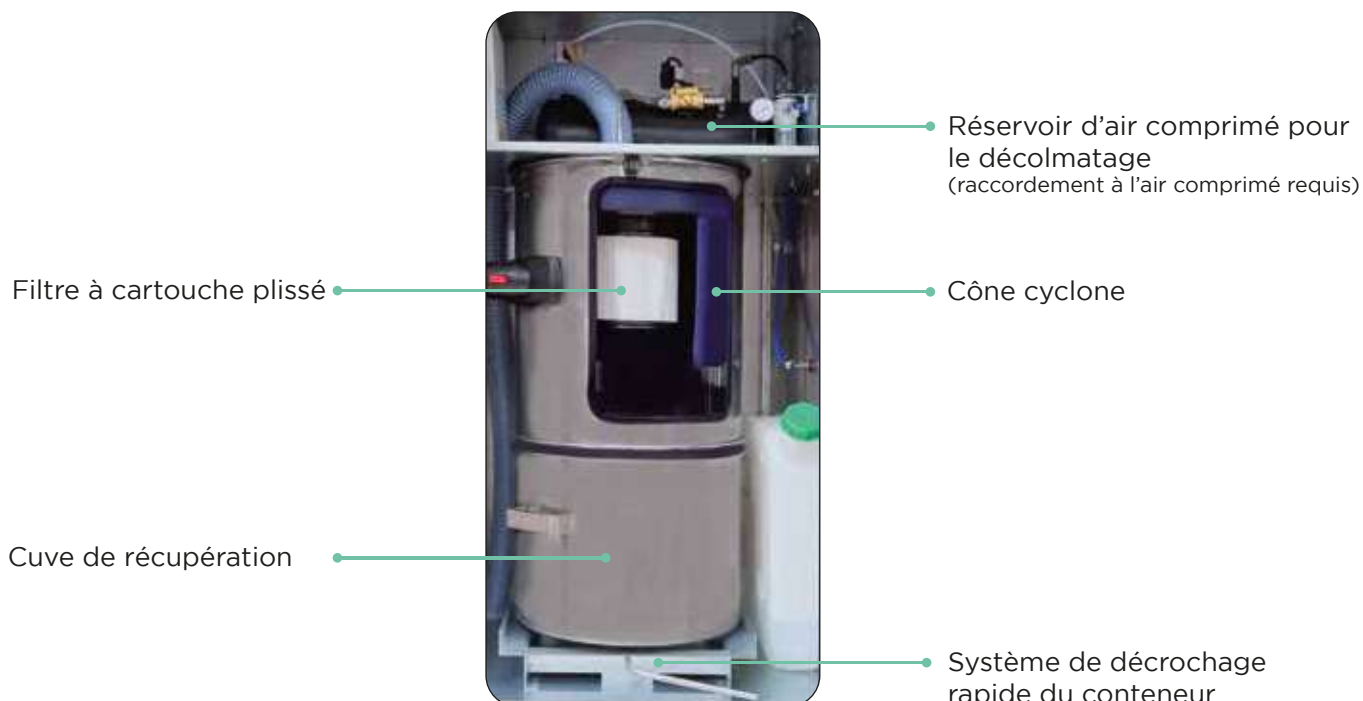

### Système d'aspiration cyclonique

Lors du nettoyage du véhicule, grâce à l'effet de dépression, la poussière est aspirée avec l'air. Une fois à l'intérieur de la cuve, grâce au cône cyclone, un vortex se crée et dépose la saleté dans le conteneur de récupération, tandis que l'air passe à travers le filtre et est expulsé.

Le cône cyclone protège également le filtre en empêchant les résidus solides d'entrer en contact avec celui-ci.



### Décolmatage auto

À la fin de chaque cycle d'aspiration, de manière automatique, le réservoir de 9 L évacue l'air comprimé à l'intérieur du filtre, éliminant ainsi les poussières fines adhérentes à celui-ci.

Cette opération a une double fonction: maintenir le filtre propre en garantissant une bonne filtration de l'air en sortie et assurer une aspiration toujours performante. Le filtre ne nécessite aucune maintenance; toutefois, un nettoyage rapide est conseillé tous les 6 mois.

# DOLLY FOAM PREMIUM

## Machine combinée aspirateur et shampoineuse



La solution détergente, composée d'eau et de shampoing moussant spécifique pour textiles, est additionnée d'air comprimé et transformée en une mousse sèche, dense et compacte à très faible taux d'humidité.

L'action émolliente de la mousse, combinée à l'action mécanique de la brosse, permet l'élimination efficace des salissures sans imprégner le rembourrage des sièges, garantissant ainsi un haut niveau de propreté et un temps de séchage très réduit.



### Modèles:

| Code      | Modèle                  | Aliment. | Puissance | m <sup>3</sup> | Rése. déterg. | Curve         | Poids  |
|-----------|-------------------------|----------|-----------|----------------|---------------|---------------|--------|
| CW17230UM | Dolly Foam Premium 230* | 230      | 4,9 Kw    | 320            | 15L           | 35L A - 38L S | 218 Kg |
| CW17400UM | Dolly Foam Premium 400* | 400+N    | 4,9 Kw    | 320            | 15L           | 35L A - 38L S | 218 Kg |

### Options sur demande:

|                                              |
|----------------------------------------------|
| PROTECTION MONN.<br>cod. <b>PG</b>           |
| KIT ÉCLAIR. LED<br>cod. <b>LE</b>            |
| CAPOT EN ACIER INOXYDABLE<br>cod. <b>CIS</b> |
| KIT BRAS À RESSORT<br>cod. <b>BR</b>         |
| KIT BARRES DE SÉCURITÉ<br>cod. <b>BSS</b>    |
| AFFICHEUR SIEMENS<br>cod. <b>TDE</b>         |
| TÉLÉGESTION<br>cod. <b>CLOUD</b>             |
| TURBINE 3 KW – 400 V<br>cod. <b>T3KW</b>     |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| KIT SOUFFLETTE*<br>cod. <b>AR</b>            |
| KIT PARFUMEUR/DÉSINFECTION<br>cod. <b>SA</b> |
| KIT ANTIBACTÉRIEN*<br>cod. <b>BA</b>         |
| KIT BRILLANT PNEUS<br>cod. <b>NG</b>         |
| KIT LUSTR. TABLEAU DE BORD<br>cod. <b>LC</b> |
| KIT DÉTERG. VITRES<br>cod. <b>VE</b>         |
| KIT ANTIGEL<br>cod. <b>AN</b>                |

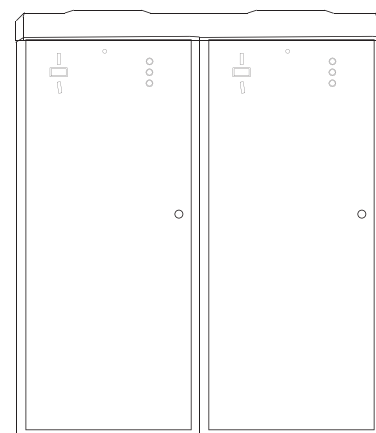

\* Nécessite un raccordement à l'air comprimé