

DOLLY PREMIUM

Machine combinée aspirateur et lave-intérieurs par injection/extraction



GESTION
PAR PLC



MONNAYEUR
ÉLECTRONIQUE



SYSTÈME
D'ASPIRATION
CYCLONIQUE



FILTRE CYLINDRIQUE
À CARTOUCHE



FILTRE À
DÉCOLMATAGE
AUTOMATIQUE



RACCORDEMENT
AU RÉSEAU D'EAU





VIDANGE
AUTOMATIQUE





BOÎTE À PIÈCES
AVEC SERRURE À CLÉ



TÉLÉGESTION

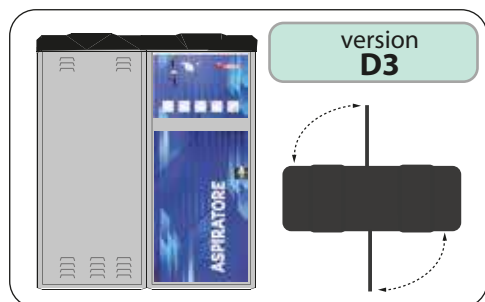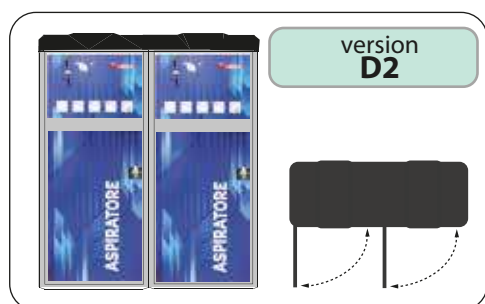

2 versions de configuration de l'interface utilisateur pour installation horizontale ou verticale sur la piste par rapport au véhicule.



Caractéristiques et équipements:

- ✓ Structure en acier inoxydable AISI 304
 - ✓ Capot de protection en ABS
 - ✓ Charnière de porte en inox sur toute la longueur
 - ✓ Serrure antivandale à 3 points
 - ✓ Tuyaux flexibles 5 m avec manchon tournant et buse d'aspiration/buse d'injection-extraction
 - ✓ 2 versions de configuration de l'interface utilisateur
 - ✓ Raccordement au réseau d'eau
 - ✓ Vidange automatique avec flotteur de sécurité
 - ✓ Gestion électronique par PLC
 - ✓ Monnayeur électronique
 - ✓ Boîte à pièces avec serrure à clé
 - ✓ Voyants LED de fonctionnement
 - ✓ Éclairés par led
 - ✓ Turbine 230 - 400 V
 - ✓ Système d'aspiration cyclonique, filtre à cartouche et decolmatage auto du filtre par air comprimé
- *Nécessite un raccordement à l'air comprimé



Options sur demande:

- ✓ Protection du monnayeur
- ✓ Kit d'éclairage LED
- ✓ Afficheur TDE Siemens à 6 lignes
- ✓ Télégestion
- ✓ Bras tendeur de tuyau à ressort
- ✓ Capot en acier inoxydable
- ✓ Barres de sécurité
- ✓ Kit antigel
- ✓ Jusqu'à 2 kits de service optionnels

- AR Kit soufflette (nécessite air externe)
- BA kit antibactérien (nécessite air externe)
- SA kit parfumeur/de désinfection
- NG kit brillant pneus
- VE kit détergent vitres
- LC kit lustrant tableau de bord

DOLLY PREMIUM

Machine combinée aspirateur et lave-intérieurs par injection/extraction




Buse d'injection-extraction
(de série)



Boîte à pièces avec
serrure à clé (de série)



Charnière intégrale de porte
en acier inoxydable
(de série)



Serrure à 3 points de
fermeture (de série)




Pompe doseuse de détergent
(de série)



PLC (de série)



Kit d'éclairage LED
(en option)



Afficheur TDE Siemens
(en option)



Kit antigel (en option)



Distributeurs des kits de
service optionnels





Capot en acier inoxydable
(en option)



Bras tendeur de tuyau à ressort
(en option)

SYSTEME D'ASPIRATION CYCLONIQUE AVEC DECOLMATAGE AUTO

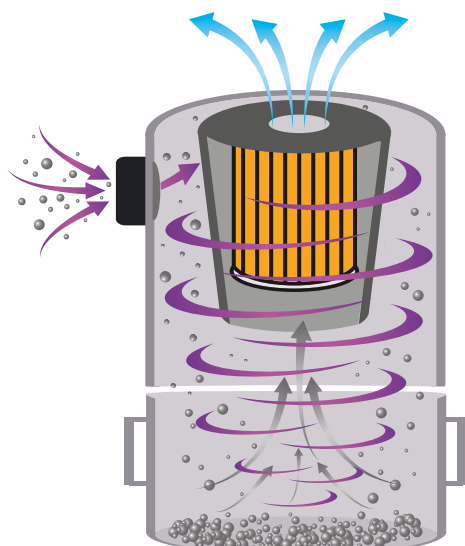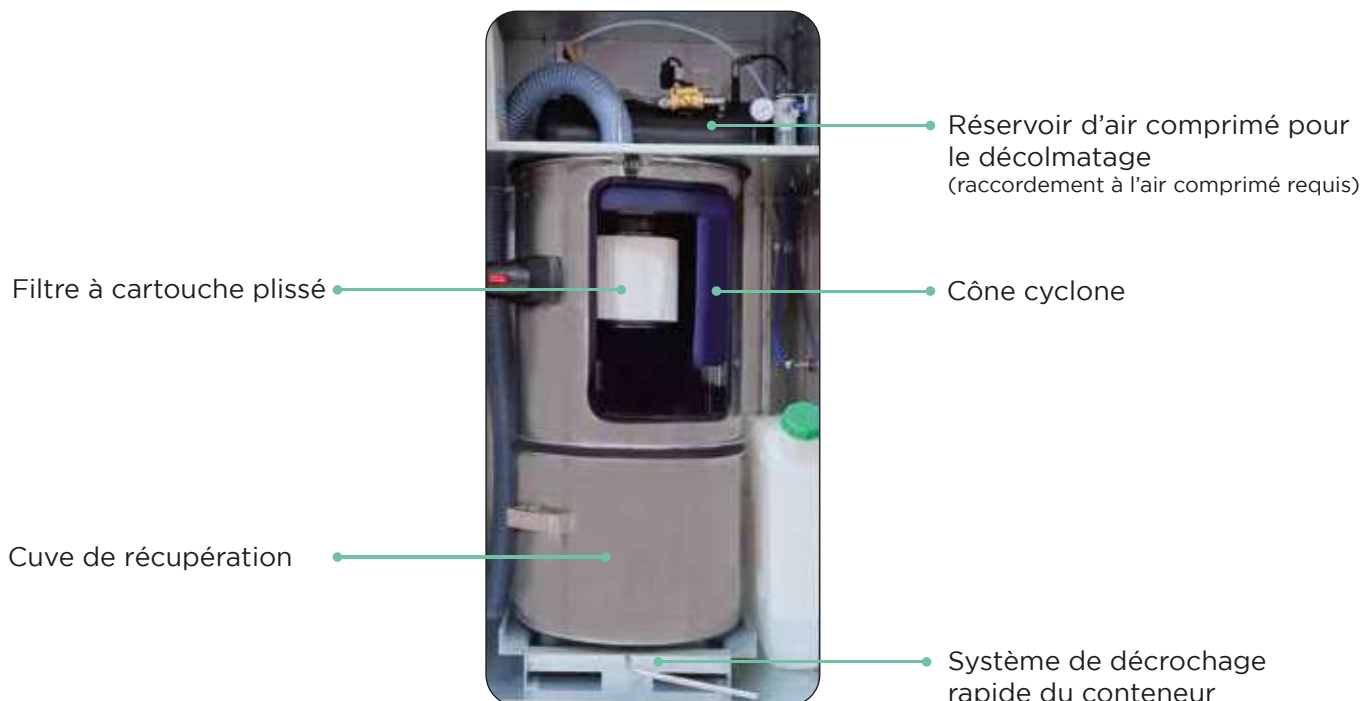

Système d'aspiration cyclonique

Lors du nettoyage du véhicule, grâce à l'effet de dépression, la poussière est aspirée avec l'air. Une fois à l'intérieur de la cuve, grâce au cône cyclone, un vortex se crée et dépose la saleté dans le conteneur de récupération, tandis que l'air passe à travers le filtre et est expulsé.

Le cône cyclone protège également le filtre en empêchant les résidus solides d'entrer en contact avec celui-ci.



Décolmatage auto

À la fin de chaque cycle d'aspiration, de manière automatique, le réservoir de 9 L évacue l'air comprimé à l'intérieur du filtre, éliminant ainsi les poussières fines adhérentes à celui-ci.

Cette opération a une double fonction: maintenir le filtre propre en garantissant une bonne filtration de l'air en sortie et assurer une aspiration toujours performante. Le filtre ne nécessite aucune maintenance; toutefois, un nettoyage rapide est conseillé tous les 6 mois.

DOLLY PREMIUM

Machine combinée aspirateur et lave-intérieurs par injection/extraction



Télégestion

La machine connectée à Internet envoie les données vers un serveur cloud, où un logiciel les traite et les rend disponibles au gestionnaire, qui peut contrôler en temps réel l'état de fonctionnement de la machine, les recettes et une série d'alertes. Il peut également envoyer des commandes à la machine afin de modifier le prix et la durée des sélections, lancer un programme spécifique et réinitialiser ou éteindre l'appareil.


Modèles:

Code	Modèle	Aliment.	Puissance	m ³	Réservoir déterg.	Eau	Pompe	Curve	Poids
CW04230UM	Dolly Premium 230*	230	4,6 kW	2x320	10L	2>5 bar	2>6 Lt/h	35 - 50 L	235 Kg
CW04400UM	Dolly Premium 400*	400+N	4,6 kW	2x320	10L	2>5 bar	2>6 Lt/h	35 - 50 L	235 Kg

Options sur demande:

PROTECTION MONN. cod. PG
KIT ÉCLAIR. LED cod. LE
CAPOT EN ACIER INOXYDABLE cod. CIS
KIT BRAS À RESSORT cod. BR
KIT BARRES DE SÉCURITÉ cod. BSS
AFFICHEUR SIEMENS cod. TDE
TÉLÉGESTION cod. CLOUD
TURBINE 3 KW – 400 V cod. T3KW

KIT SOUFFLETTE* cod. AR
KIT PARFUMEUR/DÉSINFECTION cod. SA
KIT ANTIBACTÉRIEN* cod. BA
KIT BRILLANT PNEUS cod. NG
KIT LUSTR. TABLEAU DE BORD cod. LC
KIT DÉTERG. VITRES cod. VE
KIT ANTIGEL cod. AN

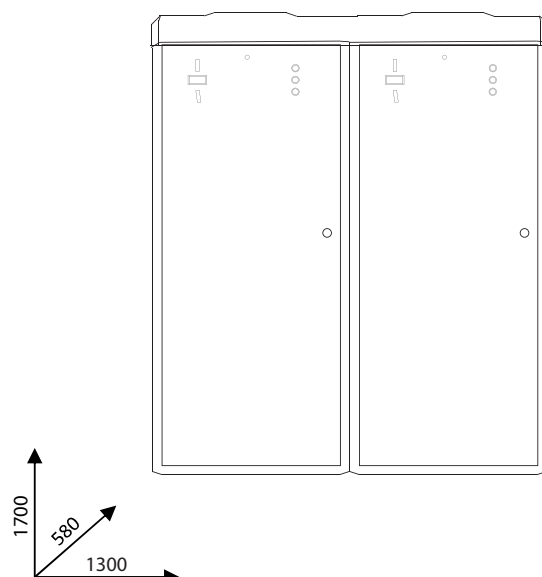

* Nécessite un raccordement à l'air comprimé