



GESTION
PAR PLC



MONNAYEUR
ÉLECTRONIQUE



SYSTÈME D'ASPIRATION
CYCLONIQUE



FILTRE CYLINDRIQUE
À CARTOUCHE



FILTRE À DÉCOLMATAGE
AUTOMATIQUE



BOÎTE À PIÈCES
AVEC SERRURE À CLÉ



TÉLÉGESTION

Caractéristiques et équipements:

- ✓ Structure en acier inoxydable AISI 304
- ✓ Capot de protection en ABS
- ✓ Charnière de porte en inox sur toute la longueur
- ✓ Serrure antivandale à 3 points
- ✓ Tuyau flexible de 6 m avec buse Fluxa
- ✓ Sortie de tuyau à droite ou à gauche
- ✓ Gestion électronique par PLC
- ✓ Monnayeur électronique
- ✓ Boîte à pièces avec serrure à clé
- ✓ Voyants LED de fonctionnement
- ✓ Éclairés par led
- ✓ Turbine 230 - 400 V
- ✓ Système d'aspiration cyclonique avec filtre à cartouche et décolmatage automatique par air comprimé

Options sur demande:


- ✓ Protection du monnayeur
- ✓ Kit d'éclairage LED
- ✓ Afficheur TDE Siemens à 6 lignes
- ✓ Turbine 3 kW
- ✓ Télégestion
- ✓ Bras tendeur de tuyau à ressort
- ✓ Capot en acier inoxydable
- ✓ Barres de sécurité
- ✓ Jusqu'à 2 kits services optionnels
- ✓ Kit antigel
- ✓ Support latéral pour les poignées des kits optionnels

- **AR** Kit soufflette (nécessite air externe)
- **BA** kit antibactérien (nécessite air externe)
- **SA** kit parfumeur/de désinfection
- **NG** kit brillant pneus
- **VE** kit détergent vitres
- **LC** kit lustrant tableau de bord




FIRST PREMIUM

Aspirateur simple libre-service



Serrure à 3 points de fermeture (de série)



Afficheur TDE Siemens (en option)



PLC (de série)



Distributeurs kits services (en option)



Charnière intégrale de porte en acier inoxydable (de série)



Support latéral pour pistolets (de série avec 2 ou 3 kits)



Kit d'éclairage LED (en option)





Buse Fluxa (de série)



Bras tendeur de tuyau à ressort (en option)


SYSTEME D'ASPIRATION CYCLONIQUE AVEC DECOLMATAGE AUTO

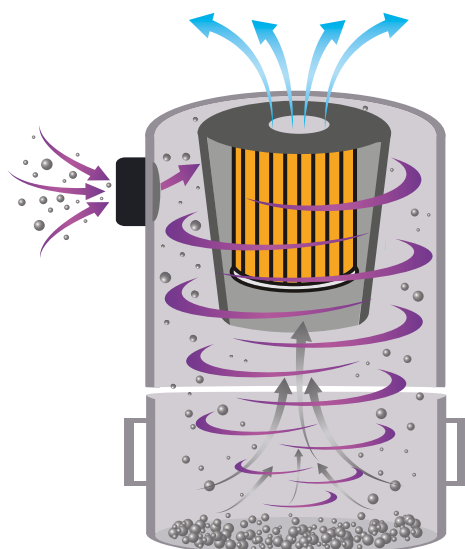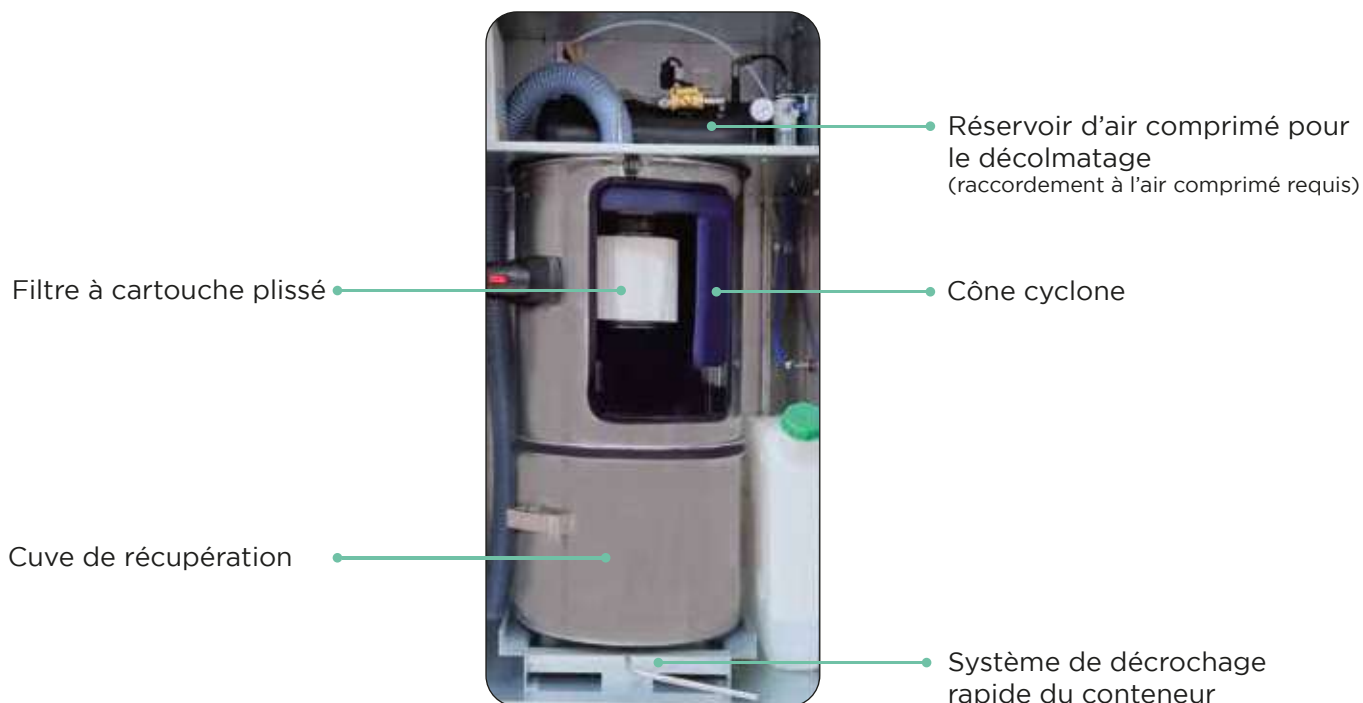

Système d'aspiration cyclonique

Lors du nettoyage du véhicule, grâce à l'effet de dépression, la poussière est aspirée avec l'air. Une fois à l'intérieur de la cuve, grâce au cône cyclone, un vortex se crée et dépose la saleté dans le conteneur de récupération, tandis que l'air passe à travers le filtre et est expulsé.

Le cône cyclone protège également le filtre en empêchant les résidus solides d'entrer en contact avec celui-ci.

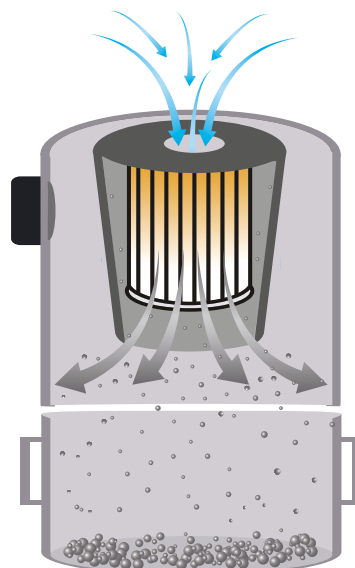

Décolmatage auto

À la fin de chaque cycle d'aspiration, de manière automatique, le réservoir de 9 L évacue l'air comprimé à l'intérieur du filtre, éliminant ainsi les poussières fines adhérentes à celui-ci.

Cette opération a une double fonction: maintenir le filtre propre en garantissant une bonne filtration de l'air en sortie et assurer une aspiration toujours performante. Le filtre ne nécessite aucune maintenance; toutefois, un nettoyage rapide est conseillé tous les 6 mois.



Télégestion

La machine connectée à Internet envoie les données vers un serveur cloud, où un logiciel les traite et les rend disponibles au gestionnaire, qui peut contrôler en temps réel l'état de fonctionnement de la machine, les recettes et une série d'alertes. Il peut également envoyer des commandes à la machine afin de modifier le prix et la durée des sélections, lancer un programme spécifique et réinitialiser ou éteindre l'appareil.

Modèles:

Code	Modèle	Aliment.	Puissance	m ³	Curve	Poids
CW01230UM	First Premium 230	230	2,2 kW	320	35 L	125 Kg
CW01400UM	First Premium 400	400+N	2,2 kW	320	35 L	125 Kg

Options sur demande:

PROTECTION MONN. cod. PG
KIT ÉCLAIR. LED cod. LE
CAPOT EN ACIER INOXYDABLE cod. CIS
KIT BRAS À RESSORT cod. BR
KIT BARRES DE SÉCURITÉ cod. BSS
AFFICHEUR SIEMENS cod. TDE
TÉLÉGESTION cod. CLOUD
TURBINE 3 KW – 400 V cod. T3KW
COMPRESSEUR INTERNE cod. CR UNIQUEMENT POUR LE DÉCOLMATAGE

KIT SOUFFLETTE* cod. AR
KIT PARFUMEUR/DÉSINFECTION cod. SA
KIT ANTIBACTÉRIEN* cod. BA
KIT BRILLANT PNEUS cod. NG
KIT LUSTR. TABLEAU DE BORD cod. LC
KIT DÉTERG. VITRES cod. VE
KIT ANTIGEL cod. AN
SUPPORT LATÉRAL PISTOLETS cod. SLP

* Nécessite un raccordement à l'air comprimé

