

URAGUN

Nettoyage intérieur avec pistolet cyclonique



GESTION
PAR PLC



MONNAYEUR
ÉLECTRONIQUE



SYSTÈME
D'ASPIRATION
CYCLONIQUE



BOÎTE À PIÈCES
AVEC SERRURE À CLÉ



TÉLÉGESTION



URAGUN

2 PROGRAMMES: air seul – air et produit



URAGUN⁺

3 PROGRAMMES: air seul – air et produit – aspiration



www.alpha-equipment.it



ALPHA
CAR WASH EQUIPMENT



ALP srl - Via Dei Guasti, 39 - 20826 Misinto MB - Tel. +39 02.96320768

Nettoyage intérieur avec pistolet cyclonique


Caractéristiques et équipements:

- ✓ Structure en acier inoxydable AISI 304
- ✓ Capot de protection en ABS
- ✓ Charnière de porte en inox sur toute la longueur
- ✓ Serrure antivandale à 3 points
- ✓ Tuyau flexible 5 m avec suceur (Uragun+)
- ✓ Tuyau spiralé 10 m avec pistolet cyclonique
- ✓ Réservoir de détergent 10 L
- ✓ Gestion électronique par PLC
- ✓ Monnayeur électronique


- ✓ Boîte à pièces avec serrure à clé
- ✓ Voyants LED de fonctionnement
- ✓ Éclairés par led

Options sur demande:

- ✓ Protection du monnayeur
- ✓ Kit d'éclairage LED
- ✓ Afficheur TDE Siemens à 6 lignes
- ✓ Télégestion
- ✓ Capot en acier inoxydable
- ✓ Barres de sécurité
- ✓ Kit antigel



Charnière intégrale de porte en acier inoxydable (de série)



Serrure à 3 points de fermeture (de série)



Boîte à pièces avec serrure à clé (de série)



PLC (de série)



Pistolet cyclonique (de série)




Pompe électromagnétique (de série)



Afficheur TDE Siemens (en option)



Kit d'éclairage LED (en option)



Kit antigel (en option)


Modèle Uragun:

Code	Modèle	Aliment.	Puissance	Poids
CW21UR230	Uragun*	230	200 watt	35 Kg

*Nécessite un raccordement à l'air comprimé externe 6/8 bar – 150 L/min

Options sur demande:

TÉLÉGESTION cod. CLOUD
KIT ÉCLAIR. LED cod. LE
CAPOT EN ACIER INOXYDABLE cod. CIS
KIT BARRES DE SÉCURITÉ cod. BSS
AFFICHEUR SIEMENS cod. TDE
PROTECTION MONN. cod. PG
KIT ANTIGEL cod. AN

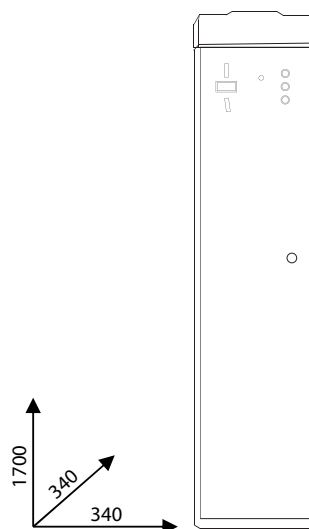

Modèles Uragun+:

Code	Modèle	Aliment.	Puissance	Poids
CW21UR+230	Uragun+*	230	2,4 kW	100 Kg
CW21UR+400	Uragun+*	380	2,4 kW	100 Kg

*Nécessite un raccordement à l'air comprimé externe 6/8 bar – 150 L/min

Options sur demande:

TÉLÉGESTION cod. CLOUD
KIT ÉCLAIR. LED cod. LE
CAPOT EN ACIER INOXYDABLE cod. CIS
KIT BARRES DE SÉCURITÉ cod. BSS
AFFICHEUR SIEMENS cod. TDE
PROTECTION MONN. cod. PG
KIT ANTIGEL cod. AN
Turbina 3kW - 400V cod. T3KW

